



Monitor 8,9" HD/SD-SDI LED Backlight / **BAJO CONSUMO 10W**



Características Generales:

- Resolución 1024x600
- Backlight de LED
- 2 entradas HDSDI/SDSDI con loop activo
- 1 entrada video compuesto con loop pasivo
- DVI opcional (se anula 1 entrada HDSDI/SDSDI)
- Tally (2 colores) e insertador de texto de 16 caracteres compatibles con TSL
- Vúmetros de audio (4 canales por entrada)
- Blue only/Mono
- Gamma correction
- Marcadores y áreas de seguridad
- Over Scan
- Control RS-232
- RJ-45 para comunicación RS-485



Botones de acceso directo para ajuste de los principales parámetro del monitor (Brillo, Contraste, Saturación, relación de aspecto, Blue/Mono, Over Scan, Marker, Gamma...


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	8,9"
Resolución	1024x600
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	176,176
Luminosidad	300 cd/m ²
Ratio de contraste	700:1
Entradas HD/SD-SDI	2 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50), 1080p(25) 576i(50)
Salidas HD/SD-SDI	2 x BNC loop activo
Entrada Video Compuesto	1 x BNC
Salida Video Compuesto	1 x BNC loop pasivo
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector 9 pins
Control remoto	RS-232 RJ-45 para comunicación RS-485
Vúmetros	4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	220 x 175 x 60 (4U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	12V DC (Conector XLR)
Consumo	10W
Accesorios	AC089R: Kit montaje rack 19" CA-PE089: Pie de sobremesa



AC089R: Kit montaje rack 19"

DIMENSIONES

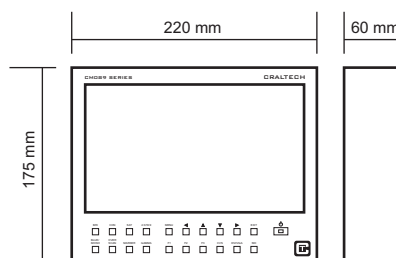

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios