

CM170W-2HDSDV

Monitor 17" wide HD/SD-SDI



Monitor 17" HD/SD-SDI

Altas prestaciones



Características Generales:

- Resolución 1366x768
- 2 entradas HDSDI/SDSDI con loop activo
- 1 entrada video compuesto con loop pasivo
- Tally (2 colores) e insertador de texto de 16 caracteres compatibles con TSL
- Vúmetros de audio (4 canales por entrada)
- Marcadores y áreas de seguridad
- Blue only/Mono
- Gamma correction
- Over Scan
- Control RS-232
- RJ-45 para comunicación RS-485




Botones de acceso directo para ajuste de los principales parámetro del monitor (Brillo, Contraste, Saturación, relación de aspecto, Blue/Mono, Over Scan, Marker, Gamma...

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	17"
Resolución	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	350 cd/m ²
Ratio de contraste	900:1
Entradas HD/SD-SDI	2 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50), 1080p(25) 576i(50)
Salidas HD/SD-SDI	2 x BNC loop activo
Entrada Video Compuesto	1 x BNC
Salida Video Compuesto	1 x BNC loop pasivo
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector 9 pins
Control remoto	RS-232 RJ-45 para comunicación RS-485
Vúmetros	4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	441 x 265 x 93 (6U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	24V DC (Conector XLR)
Accesorios	AC170WR: Kit montaje rack 19" CA-PE15-17: Pie de sobremesa

DIMENSIONES

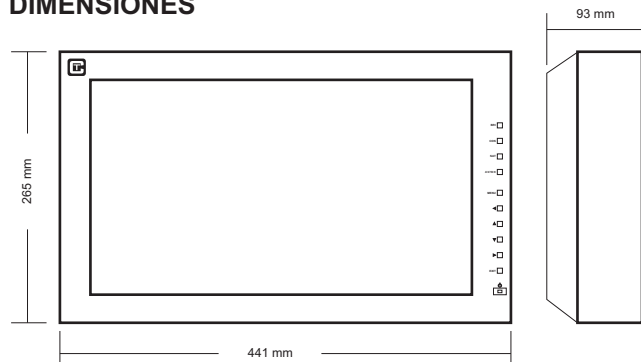

CA-PE15-17: Pie de sobremesa



AC170WR: Kit montaje rack 19"

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios