

CM170W-4HDSD / CM170W-4HDSDA

Monitor 17" con Quad Split integrado (4 HD/SD-SDI)



Monitor 17" Quad Split HD/SD-SDI 4 entradas HD/SD-SDI



Estos monitores de 17" disponen de **4 entradas HD/SD-SDI** y mediante el teclado frontal se puede acceder directamente a cada una de las vistas que los monitores ofrecen (pueden mostrar las 4 señales simultáneamente o cada una de las entradas a pantalla completa).

Cada una de las entradas HD/SD-SDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.


Estos monitores disponen de menú de pantalla OSD con ajuste de colorimetría y demás variables, y conector de control RS-232. Disponible además software de control CMS.

En el modelo CM170W-4HDSDA las entradas disponen también de desembecedor de audio, así que pueden mostrarse **vúmetros** en pantalla de cada una de las señales.


ESPECIFICACIONES

	CM170W-4HDSD / CM170W-4HDSDA
Dimensiones	17"
Resolución	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	350 cd/m ²
Ratio de contraste	900:1
Entradas HD/SD-SDI	4 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50) 576i(50)
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232
Vúmetros	Modelo CM170W-4HDSDA 4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	441 x 265 x 93 (6U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	24V DC (Conector XLR)
Accesorios	AC170WR: Kit montaje rack 19" CA-PE15-17: Pie de sobremesa

OPCIONES DE VISUALIZACION

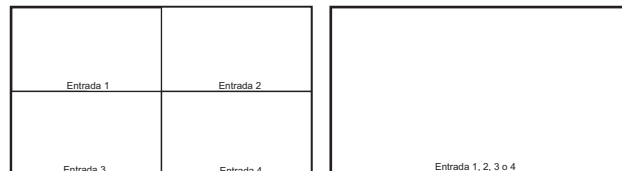

DIMENSIONES

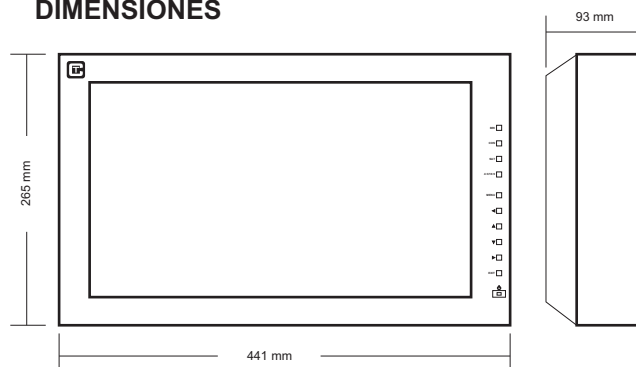

CA-PE15-17: Pie de sobremesa



AC170WR: Kit montaje rack 19"

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios