

# CM170W-8SD

Monitor 17" con Multiviewer integrado (8 SDSDI)



## Monitor 17" Multiviewer SD-SDI 8 entradas SD-SDI

1366  
x  
768  
Resolution

SDSDI  
8 Inputs


Multiple screen  
configurations  
set from factory

CMS  
Software

TSL  
IMD  
Tally

Brightness  
Contrast  
Saturation  
...  
Direct Keys

### OPCIONES DE VISUALIZACION

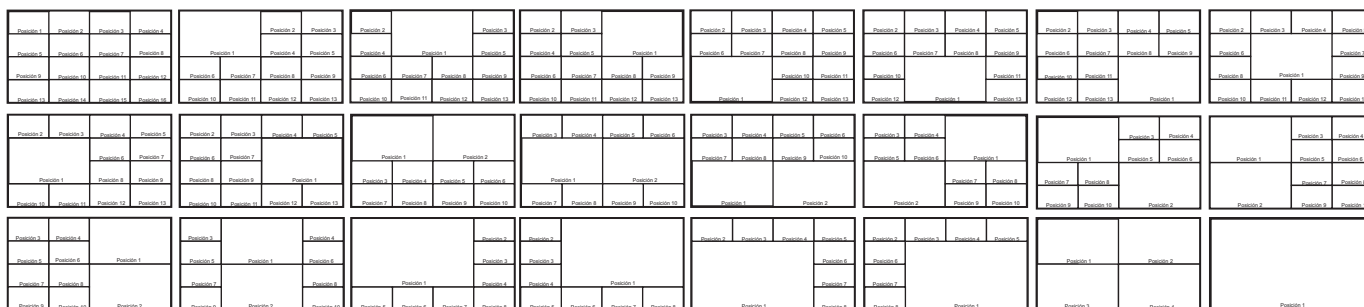

Estas configuraciones son seleccionables mediante menu de pantalla OSD o control RS-232.  
A cada posición se puede asignar la entrada deseada.


### ESPECIFICACIONES

	CM170W-8SD
Dimensiones	17"
Resolución	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	350 cd/m <sup>2</sup>
Ratio de contraste	900:1
Entradas SD-SDI	8 x BNC
Resoluciones soportadas	576i(50)
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232
Vúmetros	Modelo CM170W-8HDSDA 4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	441 x 265 x 93 (6U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	24V DC (Conector XLR)
Accesorios	AC170WR: Kit montaje rack 19" CA-PE15-17: Pie de sobremesa

Estos monitores de 17" disponen de **8 entradas SDI** y múltiples opciones de visualización predeterminadas de fábrica seleccionables por OSD o RS-232 (disponible software de control).

Cada una de las entradas SDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.

### DIMENSIONES

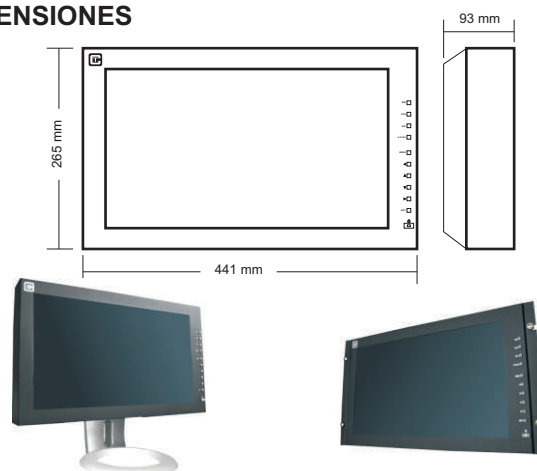

CA-PE15-17: Pie de sobremesa AC170WR: Kit montaje rack 19"

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios