

CM170-4HDSD

Monitor 17" con Quad Split integrado (4 HD/SD-SDI)



Monitor 17" Quad Split HD/SD-SDI 4 entradas HD/SD-SDI

1280
x
1024
Resolution

HDSI
SDSDI
4 Inputs

Single and Quad
Screen
Configuration

TSL
IMD
Tally

Estos monitores de 17" disponen de **4 entradas HD/SD-SDI** y mediante el teclado frontal se puede acceder directamente a cada una de las vistas que los monitores ofrecen (pueden mostrar las 4 señales simultáneamente o cada una de las entradas a pantalla completa).


Cada una de las entradas HD/SD-SDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 8 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.

Estos monitores disponen de menú de pantalla OSD con ajuste de colorimetría y demás variables, y conector de control RS-232.


ESPECIFICACIONES

Dimensiones	17"
Resolución	1280x1024
Relación de aspecto	5:4
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	290 cd/m ²
Ratio de contraste	1500:1
Entradas HD/SD-SDI	4 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50) 576i(50)
Insertador texto	8 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232
Chasis	Metálico
Dimensiones	425 x 308 x 60 (7U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	12V DC
Accesorios	AC170R: Kit montaje rack 19" CA-PE15-17: Pie de sobremesa

OPCIONES DE VISUALIZACION

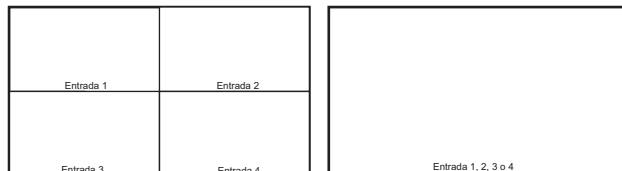

DIMENSIONES

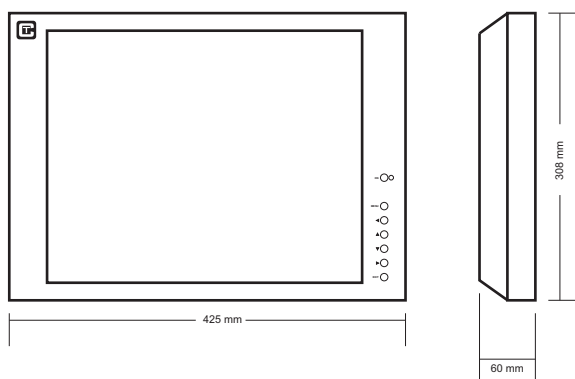

Accesorio rack 19" ref. AC170R



Accesorio CA-PE15-17

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios