

Multiview Monitors

Monitor 32" Multiview SD-SDI, Video Compuesto y VGA



Monitor 32" Multiviewer

4, 8 o 12 entradas SD-SDI, Video Compuesto o VGA

1366
x
768
Resolution


SPSDI
4, 8, 12
Inputs

CVS
4, 8, 12
Inputs

Multiple screen
configurations
set from factory

IMD
Tally

OPCIONES DE VISUALIZACION

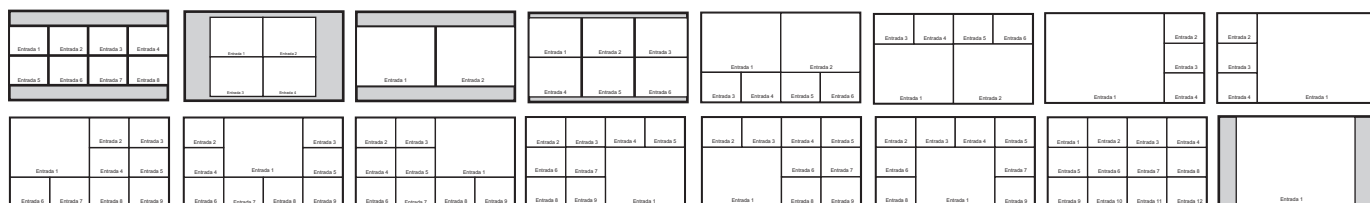

Estas configuraciones son seleccionables mediante menu de pantalla OSD o control RS-232. A cada posición se puede asignar la entrada deseada.

ESPECIFICACIONES


Dimensiones	32"
Resolución	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	500 cd/m ²
Ratio de contraste	3000:1
Entradas SD-SDI	4xBNC : CM320MU-4SDL 8xBNC : CM320MU-8SDL 12xBNC : CM320MU-12SDL
Entradas Video Compuesto	4xBNC : CM320MU-4VL 8xBNC : CM320MU-8VL 12xBNC : CM320MU-12VL
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232, TSL (tally and IMD)
Chasis	Metálico
Dimensiones	771 x 475 x 99 mm
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	220 AC
Accesorios	-

Estos monitores de 32" disponen de **4, 8 o 12 entradas SDI, Video Compuesto o VGA** y múltiples opciones de visualización predeterminadas de fábrica seleccionables por OSD o RS-232.

Cada una de las entradas dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, así como de **indicador de tally** color rojo.

Pueden combinarse distintos tipos de entradas, utilizando módulos de 4 entradas para las señales SDI y video compuesto, y de 2 unidades en el caso de VGA.

DIMENSIONES

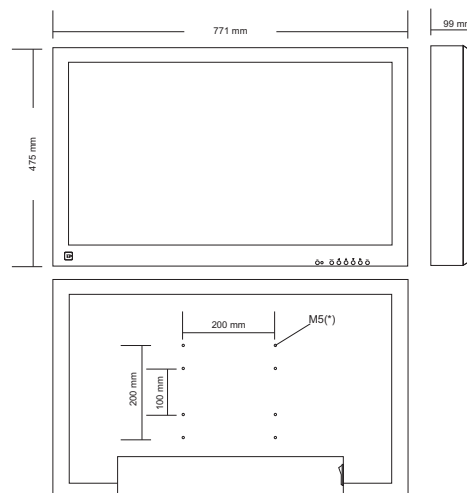

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios