




Monitor 32" HD/SD-SDI LED Backlight / **BAJO CONSUMO**



Características Generales:

- Resolución 1920X1080
- 2 entradas HDS/SDSDI con loop activo
- 1 entrada video compuesto con loop pasivo
- DVI opcional (se anula 1 entrada HDS/SDSDI)
- Tally (2 colores) e insertador de texto de 16 caracteres compatibles con TSL
- Vúmetros de audio (4 canales por entrada)
- Marcadores y áreas de seguridad
- Blue only/Mono
- Gamma correction
- Over Scan
- Control RS-232
- RJ-45 para comunicación RS-485

DIMENSIONES

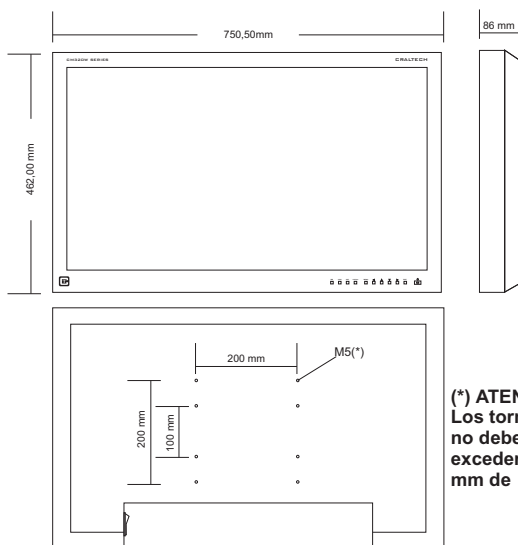

(* ATENCION:
Los tornillos
no deben
exceder los 10
mm de

ESPECIFICACIONES

	CM320W-2HDSDV
Dimensiones	32"
Resolución	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	400 cd/m ²
Ratio de contraste	4.000:1
Entradas HD/SD-SDI	2 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50), 1080p(25) 576i(50)
Salidas HD/SD-SDI	2 x BNC loop activo
Entrada Video Compuesto	1 x BNC
Salida Video Compuesto	1 x BNC loop pasivo
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL Conector GPIO
Control remoto	RS-232 RJ-45 para comunicación RS-485
Vúmetros	4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	750,50 x 462,00 x 86 mm
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	220 AC
Accesorios	-

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios