

# Multiview Monitors


## Monitor 42" Multiviewer HD/SD-SDI



## Monitor 42" Multiviewer HD/SD-SDI 8, 12 o 16 entradas HD/SD-SDI



### OPCIONES DE VISUALIZACION

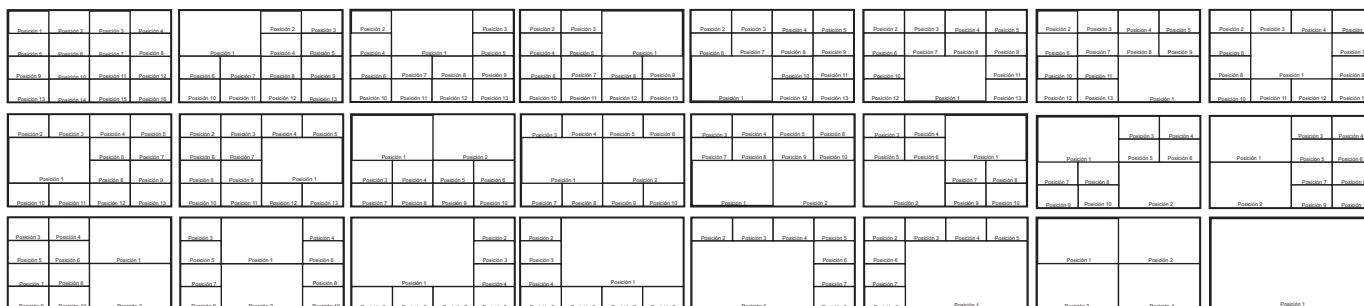

Estas configuraciones son seleccionables mediante menu de pantalla OSD o control RS-232. A cada posición se puede asignar la entrada deseada.

### ESPECIFICACIONES


Display Size	42"
Resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Viewing angle	178, 178
Brightness	500 cd/m <sup>2</sup>
Contrast ratio	1500:1
HDS/SDSDI inputs	4xBNC : CM420MU-4HDS/DA 8xBNC : CM420MU-8HDS/DA 12xBNC : CM420MU-12HDS/DA 16xBNC : CM420MU-16HDS/DA
Supported resolutions	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50) 576i@50
Text inserter	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Vu-meters	4 canales por entrada
Remote control	RS-232, TSL ( tally and IMD)
Chassis	Metálico
Dimensions	1015 x 624 x 114 mm
Operating temperature	5 °C a 40 °C
Operating humidity	5% a 90%
Power supply	220 AC
Accessories	-

Estos monitores de 42" disponen de **4, 8, 12 o 16 entradas HDS/SDSDI** y múltiples opciones de visualización predeterminadas de fábrica seleccionables por OSD o RS-232 (disponible software de control).

Cada una de las entradas HDS/SDSDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.

Las entradas disponen también de desemebedor de audio, así que pueden mostrarse **vúmetros** en pantalla de cada una de las señales.

### DIMENSIONES

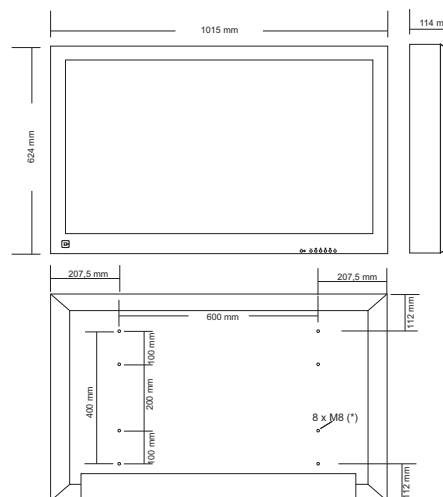

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios